

GoodWe Wifi opnieuw instellen

<https://youtu.be/4PE4VQB-gaQ?si=tOwY9OJ0ZsguUjyl>

GoodWe omvormer verbinden met WiFi – stap-voor-stap handleiding

Met de **GoodWe monitoring-app (SEMS Portal/SEMS+)** kunt u zien hoeveel stroom uw zonnepanelen opwekken.

Daarvoor moet de omvormer verbonden zijn met WiFi. Is de monitoring leeg of offline? Volg dan onderstaande stappen.

Wanneer gebruikt u deze handleiding?

Deze uitleg is bedoeld als:

- de GoodWe monitoring **geen gegevens toont**
- de WiFi-verbinding is weggevallen
- u een **nieuwe router of nieuw WiFi-wachtwoord** heeft

Let op: de omvormer kan **alleen overdag** met WiFi worden verbonden.

Stap 1 – Controleer of de omvormer actief is

Kijk naar de **lampjes op de GoodWe omvormer**:

- **Middelste lampje (groen)** → omvormer is actief
- **Bovenste lampje (oranje)** → WiFi-status
- **Rood lampje** → storing (neem contact op met 100% Zonnig)

👉 Brandt het **middelste groene lampje**? Dan kunt u doorgaan.

👉 Brandt dit lampje niet? Wacht tot het licht is (overdag).

Stap 2 – Controleer het WiFi-signaal bij de omvormer

Ga met uw telefoon of tablet **naast de omvormer staan** en controleer:

- Is het WiFi-signaal hier sterk genoeg?

Is het signaal zwak of weg?

Dan kan de omvormer geen stabiele verbinding maken. Neem in dat geval contact op met uw internetprovider.


Stap 3 – Verbind uw telefoon met de omvormer (Solar-WiFi)

1. Open de **WiFi-instellingen** op uw telefoon of tablet
2. Kies het netwerk **Solar-WiFi**
3. Vul het wachtwoord in: **12345678**

📱 Krijgt u de melding dat er geen internet is?


➔ Kies **'verbinding behouden'**

(Dit is normaal tijdens de installatie)

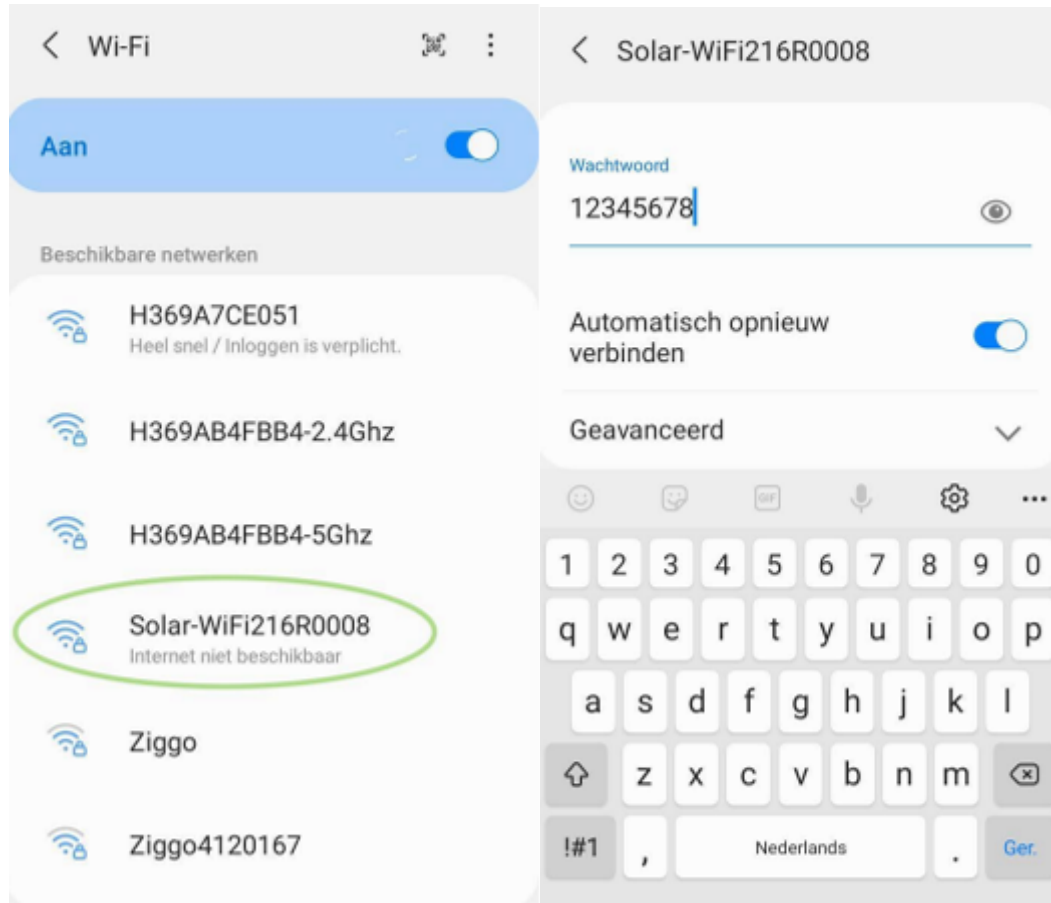



Tips als Solar-WiFi niet zichtbaar is

- Ga dichterbij de omvormer staan
- Verschijnt Solar-WiFi nog steeds niet? Neem contact op met **100% Zonnig**

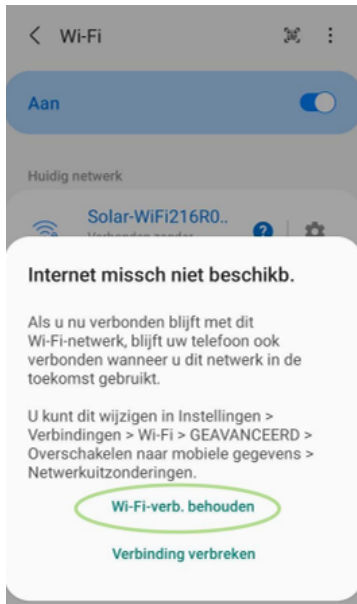

Stap 4 – Open de GoodWe monitoring app


1. Open de **SEMS Portal app** op uw telefoon of tablet
2. Kies onderin ‘**WiFi-configuratie**’

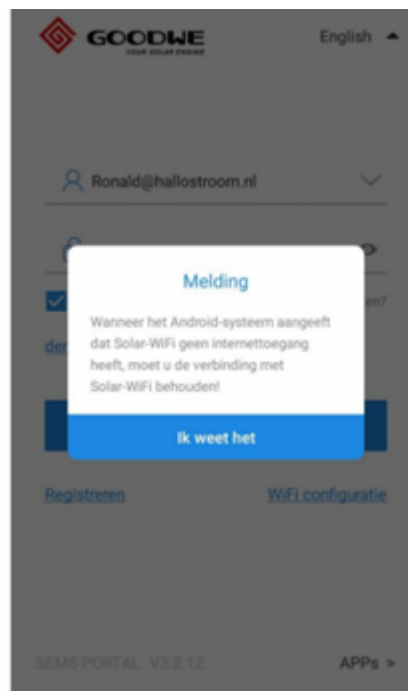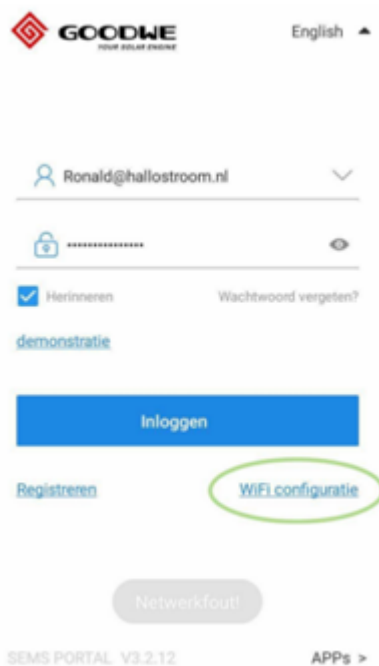

Controleer in de app:

- Het groene lampje in de app moet gaan branden
- Is dit zo? Kies ‘**Volgende**’


➡ Krijgt u de vraag om het Solar-WiFi wachtwoord te wijzigen?
Kies ‘**Niet wijzigen**’.

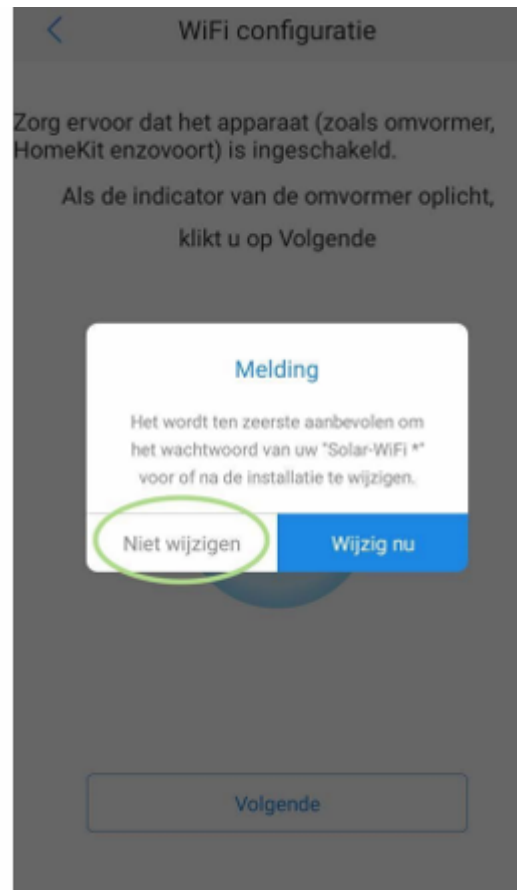

Stap 5 – Kies uw eigen WiFi-netwerk

1. Selecteer uw **eigen WiFi-netwerk**
2. Vul het **WiFi-wachtwoord** in
3. Controleer het wachtwoord extra goed
4. Druk op **'Set'**


⚠ Let op: bij een fout wachtwoord geeft de app **geen foutmelding**.

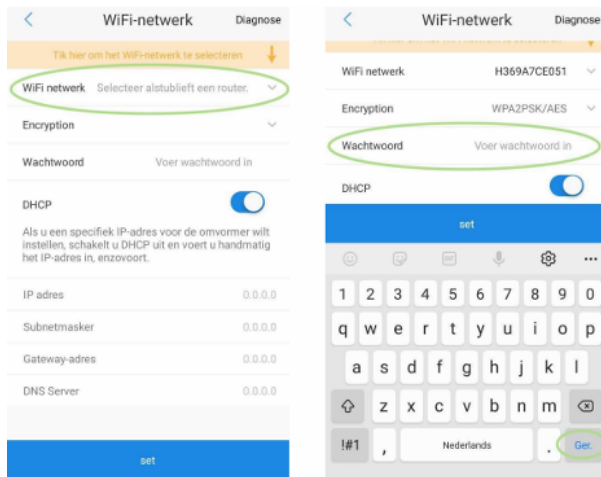

Stap 6 – Verbinding controleren

Bij een goede verbinding ziet u de melding:

✅ **Configuratie voltooid**

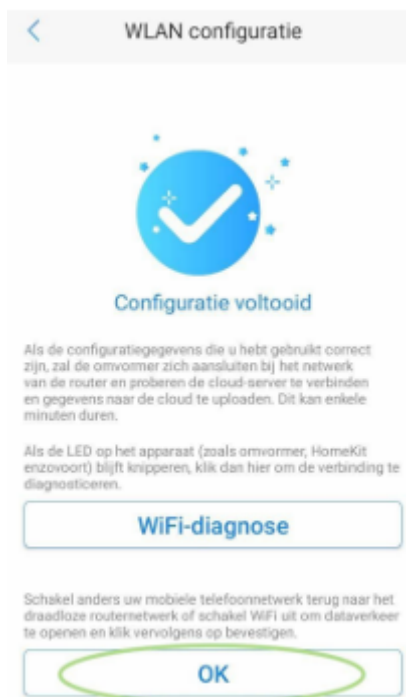

Controleer daarna:

- Het **bovenste WiFi-lampje** op de omvormer brandt
- Dit kan enkele minuten duren

Stap 7 – Terug naar uw eigen WiFi

1. Zet de WiFi op uw telefoon weer terug naar uw **eigen netwerk**

2. Open de **SEMS Portal app**
3. Log in met uw account

🕒 Het kan even duren voordat alle gegevens zichtbaar zijn.

Lukt het verbinden niet? WiFi resetten

Werkt het na meerdere pogingen nog steeds niet? Reset dan de WiFi van de omvormer:

1. Druk **14 keer** op de ronde knop met het **GoodWe-logo**
→ u ziet *WiFi reset* verschijnen
2. Houd de knop daarna **3 seconden ingedrukt**
→ *WiFi reset succesvol*
3. Begin opnieuw bij **Stap 3**



Komt u er niet uit?

Neem gerust contact op met **100% Zonnig**.

Wij helpen u graag bij problemen met uw **GoodWe omvormer, WiFi of monitoring**

