

# Enphase systeem opnieuw verbinden met WiFi:

<https://youtu.be/LbNvvsuwnEI>

## Uitgebreide stap-voor-stap handleiding – 100% Zonnig

Is uw Enphase monitoring offline of ziet u geen actuele opbrengst meer?  
Dan is de **WiFi-verbinding van de Enphase gateway** waarschijnlijk weggevallen.  
Met onderstaande stappen kunt u de verbinding opnieuw instellen.


### Voor u begint (belangrijk)

Controleer eerst het volgende:

- ✓ U bent **thuis**, dicht bij de Enphase gateway
- ✓ Uw woning heeft een **werkende internetverbinding**
- ✓ U heeft de **Enphase App** op uw telefoon of tablet
- ✓ U bent ingelogd als **steemeigenaar** in de Enphase App


### Stap 1 – Open de WiFi-instellingen in de Enphase App

1. Open de **Enphase App**
2. Ga naar **Menu**
3. Kies **Instellingen**
4. Ga naar **Connectiviteit**
5. Tik op **Wi-Fi configureren**

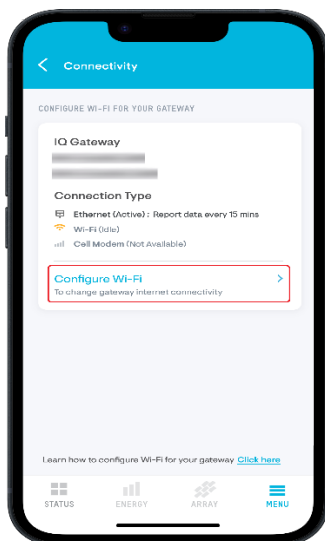

### Stap 2 – Verbind uw telefoon met de gateway

1. Tik op **Verbinden**
2. Tik opnieuw op **Verbinden** in het pop-up venster

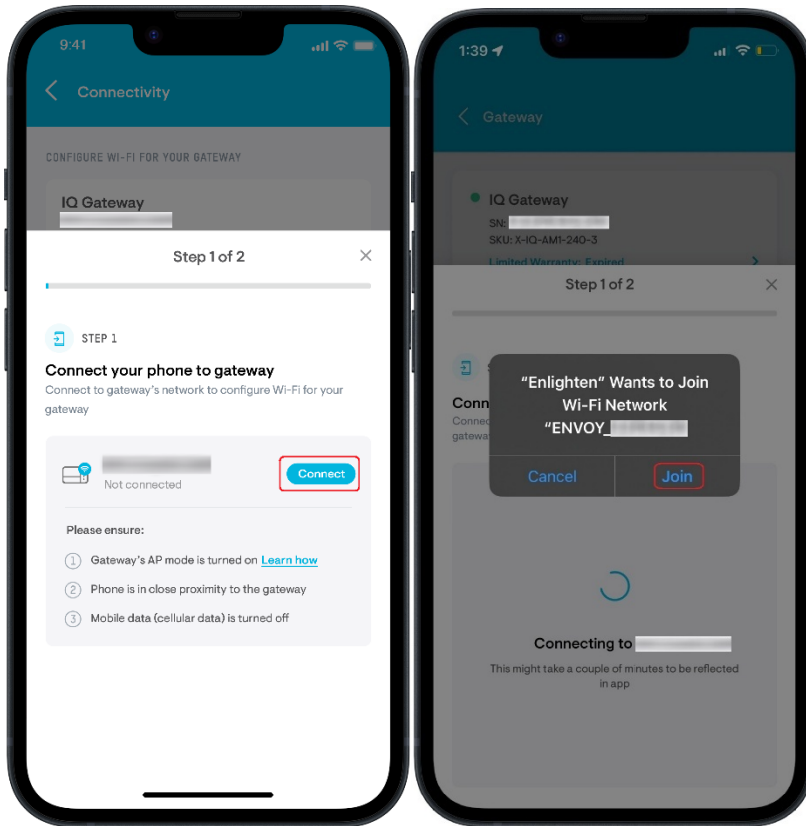

Uw telefoon maakt nu tijdelijk verbinding met de Enphase gateway.

### Stap 3 – Lukt verbinden niet? Zet de gateway in AP-modus

Maakt uw telefoon geen verbinding met de gateway? Volg dan deze stappen:

1. Zoek de **AP-mode knop** op de gateway  
(bij IQ Gateway, Envoy S of IQ Combiner)




2. Druk de knop **kort in**  
👉 Niet ingedrukt houden

3. Brandt het **tweede lampje continu groen**?  
Dan staat de gateway in **AP-modus**

Heeft u de knop te lang ingedrukt?


Wacht dan **2 minuten** en druk de knop daarna **kort** opnieuw in.

4. Ga terug naar de app en kies **Opnieuw proberen**

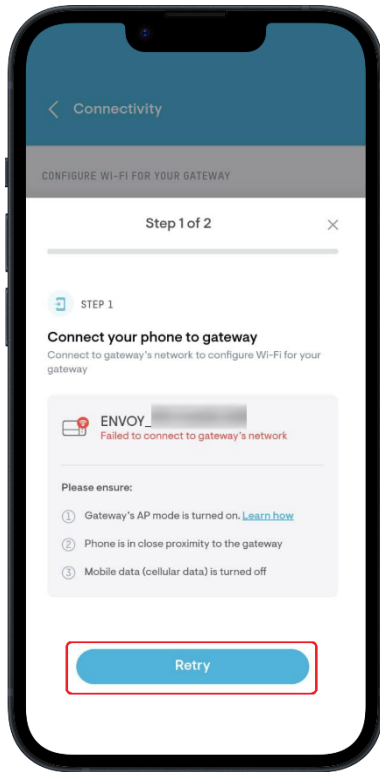


#### Stap 4 – WiFi-netwerk zoeken

1. Tik op **Wi-Fi-netwerk scannen**
2. Wacht tot de lijst met netwerken verschijnt
3. Kies uw **eigen WiFi-netwerk**

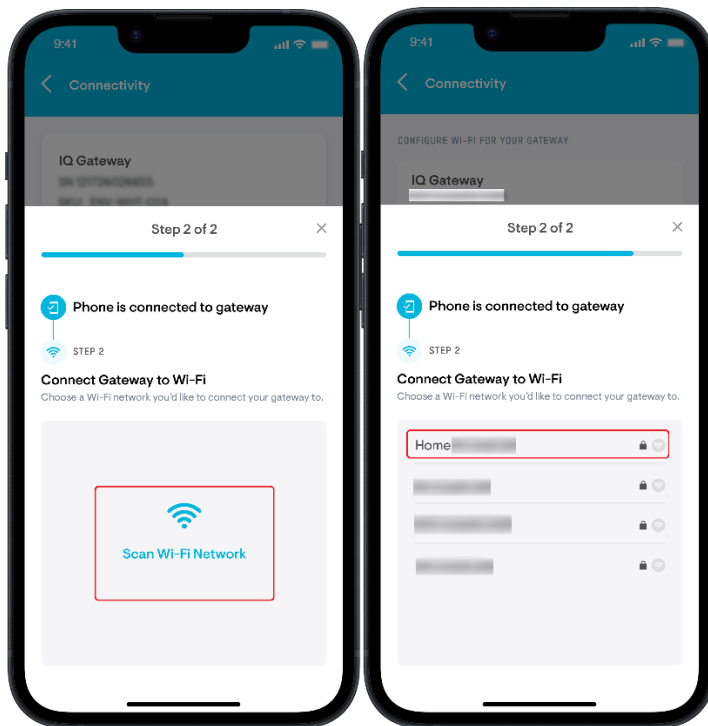

## Stap 5 – WiFi-wachtwoord invoeren


1. Vul het **WiFi-wachtwoord** in
2. Controleer het wachtwoord extra goed
3. Tik op **Verbinden**

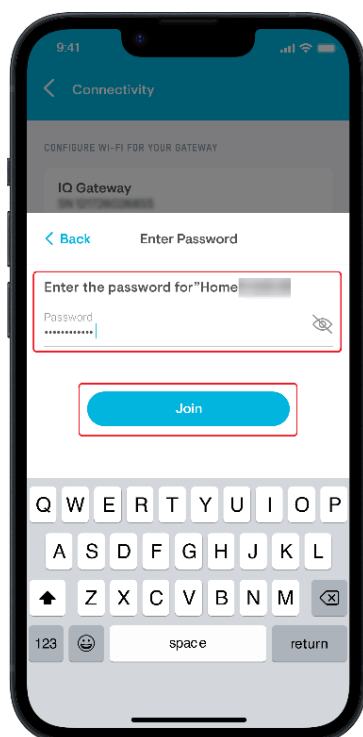

## Stap 6 – Verbinding controleren

De Enphase App laat nu zien of de verbinding is gelukt.

✓ U krijgt een **bevestiging in de app**

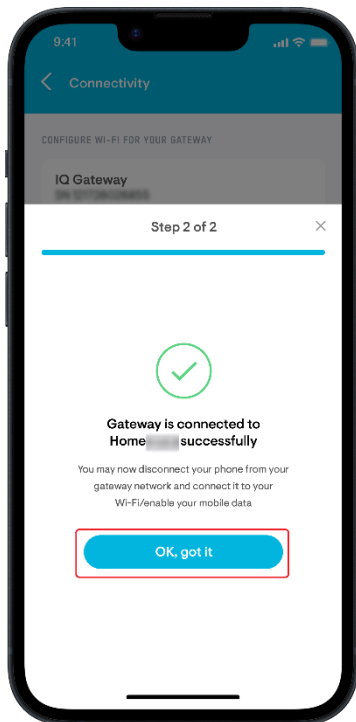

✓ De gateway maakt verbinding met internet

Tijdens dit proces kan het **eerste lampje rood branden**.

Dit is normaal. Zodra de verbinding goed is, wordt het lampje **groen**.

## Stap 7 – Data opnieuw laden

Is uw systeem een tijd offline geweest? Dan ziet u mogelijk:

“**Data uploaden**” in de Enphase App

🕒 Dit kan even duren.

Zodra deze melding verdwijnt, ziet u weer de **actuele opbrengstgegevens**

## Lukt het niet?

Komt u er niet uit of blijft de gateway offline?

Neem dan contact op met **100% Zonnig**. Wij helpen u graag verder met uw

**Enphase systeem, gateway of monitoring** ☀️